ON EN FAIT DES TONNES.FR
Simplifiez-vous le levage

FICHE TECHNIQUE

Maillon rapide zingué

DESCRIPTION DU PRODUIT

Maillon rapide zingué pour chaîne
Réf : ZRM
Acier zingué
Ø de 3,5 à 16 mm
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les **opérations de fixation** dans le cadre de petites constructions et décoration.
Ne doit pas être utilisé pour des applications de levage.

Montage facile et rapide, matériau résistant à utiliser avec de la chaîne de même **diamètre ou de diamètre inférieur**.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son maillon, **vérifier le diamètre ainsi que l'ouverture du maillon.**

DETAILS TECHNIQUES

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids /100 pcs (kg)
3,5	5	10	36	0,8
4	5,5	11,5	40	1,1
5	6,5	13	50	2,05
6	7,5	14,5	57	3,5
7	8,5	16	66	5,1
8	11	17,5	74	7,5
9	11	19	80	10,2
10	12	20,5	89	13,6
12	15	23,5	105	22,5
14	17	26,5	121	35
16	19	29,5	140	51

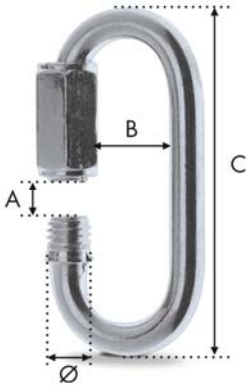

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Ne jamais utiliser pour des applications de levage (pour du levage de charges lourdes, préférer les maillons Grade 80)
- Contrôler l'absence de criques ou autres traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur les maillons de votre propre initiative
- Ne pas utiliser le maillon dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre le maillon à des traitements thermiques
- Contrôler les maillons quotidiennement avec un contrôle visuel pour s'assurer de sa non déformation ou non usure